


MODELO DO 30/50/80 kw

REF.	MODELO	PVP (€)
ITB0030DOA	ITB 30 DO con sinfín flexible.	
ITB0030DOT	ITB 30 DO con tolva de alimentación.	
ITB0050DOA	ITB 30 DO con sinfín flexible.	
ITB0050DOT	ITB 30 DO con tolva de alimentación.	
ITB0080DOA	ITB 30 DO con sinfín flexible.	
ITB0080DOT	ITB 30 DO con tolva de alimentación.	

ITB		MOD	ITB 80 DO TOLVA	ITB 80 DO ALIFLEX
DIMENSIONES (en mm)	A		1340	1330
	A'		1530	1520
	B		1410	1410
	C		680	680
	D		640	640
	E		1270	1270
	F		1140	1140
	G		1060	900
Conexiones	ida		1 1/4"	1 1/4"
	retorno		1 1/4"	1 1/4"

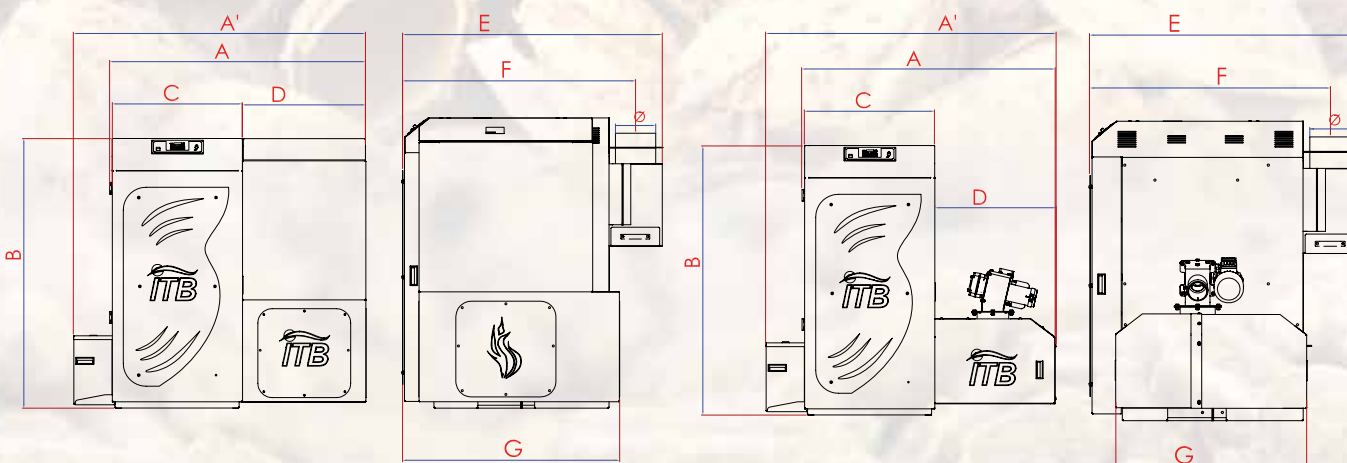

CONFIGURACIONES OPCIONALES

Puede aumentar las prestaciones de su caldera adquiriendo las siguientes configuraciones opcionales, las mismas sólo pueden ser instaladas en fábrica bajo pedido previo.

Referencia	Descripción	Foto	PVP (€)
ITBDETCOMB	Detector de nivel mínimo de combustible Detector de nivel mínimo de combustible en tolva para modelo DO, con regulación de sensibilidad. Ø32mm con conector de Ø18mm acodado. En caso de falta de combustible bloquea la caldera evitando vaciar el sinfín de combustible y un posible retroceso de humo por la tolva.		99,71€
ITBDOEXTCE	Sistema de extracción de cenizas para 50 y 80 kw Extracción automática de cenizas a cajones extraíbles para modelo 50 DO y 80 DO, mediante dos sinfines rígidos.		1.413,00 €
ITBMODEMGS	Modem GSM Modem GSM con las siguientes funciones: - Envío de alertas de bloqueo mediante SMS - Marcha / Paro remoto mediante envío de SMS - Envío de SMS indicando el estado de la caldera		332,00 €