



FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Revisión: 16/02/2011

Descripción del producto

Es un sellador adhesivo a base de poliuretano silanizado, exento de isocianatos, siliconas y disolventes.

Campos de aplicación

Sector de la construcción e industria. Está especialmente formulado para el sellado y/o pegado elástico de las láminas de pizarra natural y tiene una excelente adhesión sobre cualquier material comúnmente utilizado en construcción, como hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales (aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc.) y sobre la mayoría de plásticos termoplásticos, excepto polietileno, polipropileno o teflón.

Propiedades especiales y ventajas

- Alta elasticidad.
- Alta durabilidad.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Buen comportamiento frente a agentes químicos.
- Gracias a su viscosidad rellena fácilmente cualquier hueco.
- Debido a su tixotropía podremos mover fácilmente las láminas de pizarra natural por la superficie revestida acto seguido a su colocación y antes del curado.
- Pintable y barnizable.

Modo de empleo

Consejos previos

Antes de aplicar compruebe que las superficies están limpias, secas, y libres de polvo, aceite y grasa. Para la eliminación de cualquier impureza podremos utilizar tratamientos físicos o químicos.

Aplicación

Antes de colocar las láminas de pizarra natural deberemos aplicar el adhesivo. Para ello extenderemos el adhesivo por la superficie a revestir utilizando una llana dentada. Es muy importante que el adhesivo exceda del tamaño de la lámina ya que de esta manera nos aseguraremos que la lámina queda totalmente impregnada del adhesivo.

Una vez colocada la lámina sobre la superficie deseada tendremos unos minutos para poder moverla y ubicarla perfectamente antes del curado.

Presentación

El Adhesivo se presenta en cubos dos posibles formatos:

- Cubo de 1Kg.
- Cubo de 6kg.

Almacenaje

Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Conservar en el envase de origen perfectamente cerrado.

Caducidad

El Adhesivo caduca a los 12 meses desde la fecha de fabricación indicada en los envases.


Tienda Online:

www.comerciallinas.com

infor@comerciallinas.com

<http://tienda.comerciallinas.com/>

630 060 167 - Fax: 856 817 762

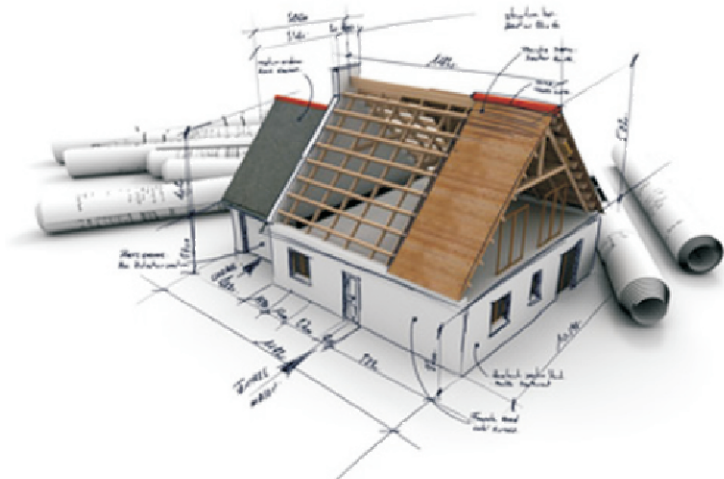

Propiedades generales

- Polímero base: Poliuretano silanizado.
- Consistencia: Pasta tixotrópica.
- Peso específico: 1.55 g/ml aprox. a 20°C.
- Temperatura de aplicación: De 5°C a 40°C.
- Módulo 100%. DIN 53504: 1.4 N/mm²
- Carga a la rotura. DIN 53504: 2.62 N/mm²
- Elongación a la rotura. DIN 53504: 185%
- Dureza Shore A. DIN 53504: 60 SHORE A
- Resistencia térmica: De -40°C a 90°C.

Tienda Online:

www.comerciallinas.com
infor@comerciallinas.com

<http://tienda.comerciallinas.com/>

630 060 167 - Fax: 856 817 762